

### Fortecoat 1425 priežiūros produktas

ant šviežių betonų ir pabarstų.

- Skirtas apsaugoti paviršių nuo perdžiūvimo.

### Fortedur 1030 pabarstai betoninėms pramoninėms grindims su metalo užpildu.

- „Additivum ASA“ - specialus priedas sausam mišiniui sumažinantis paviršiaus įtrūkimus, kontroliuojantis susitraukimą.
- „Sillica effect“ - naudojamos labai smulkios dalelės, padedančios sumažinti paviršiaus poringumą.
- **Metalo užpildai** suteikia didelį atsparumą eksploatacinėms apkrovoms.



### Betono pagrindas

### Fortecoat 1425 priežiūros produktas

ant šviežių betonų ir pabarstų.

- Skirtas apsaugoti paviršių nuo perdžiūvimo.

### Fortedur1020 pabarstai betoninėms pramoninėms grindims su korundu.

- „Additivum ASA“ - specialus priedas sausam mišiniui sumažinantis paviršiaus įtrūkimus, kontroliuojantis susitraukimą.
- „Sillica effect“ - naudojamos labai smulkios dalelės, padedančios sumažinti paviršiaus poringumą.
- **Atsparios dilimui mikrodalelės** - suteikia grindims žymiai didesnę atsparumą trinčiai.



### Betono pagrindas



produktų sinergija

### Fortecoat 1420

Bespalvis priežiūros produktas galutinei savaiame išsilyginamų grindų apdailai.

Apriboti dulkelį ir didinti atsparumą mechaninėms ir cheminėms apkrovoms, sandarinimui ir paviršiaus impregnavimui.

### Fornivel 1130

Savaime išsilyginanti masė cemento pagrindu.

### Fortecoat 1410

Akriolo dispersija savaiame išsilyginančioms masėms.


### Forcem 1310

Savaime išsilyginantis cemento pagrindu grindų mišinys.

### Fortecoat 1410

Akriolo dispersija savaiame išsilyginančioms masėms.

### Betono pagrindas

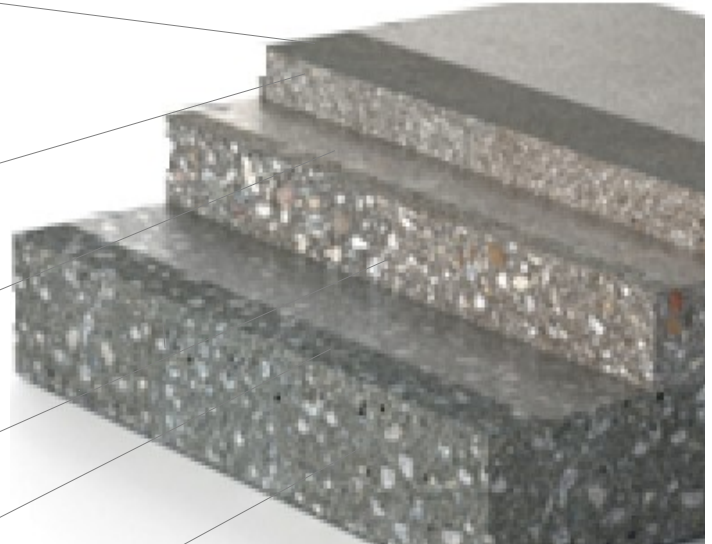

savaime išsilyginančios grindų masės

### Fortecoat 1420

Bespalvis priežiūros produktas galutinei savaiame išsilyginamų grindų apdailai .

Apriboti dulkelį ir didinti atsparumą mechaninėms ir cheminėms apkrovoms, sandarinimui ir paviršiaus impregnavimui.

### Fornivel 1120

Savaime išsilyginanti masė cemento pagrindu.

- „Additivum ASA“ - specialus priedas sausam mišiniui sumažinantis paviršiaus įtrūkimus, kontroliuojantis susitraukimą.
- „Pluoštas CRACK STOP“ produkte yra labai patvarus cirkonio pluoštas, kuris vykdo trimatį armavimą ,suteikia didesnį atsparumą apkrovoms.
- „Sillica effect“ - naudojamos labai smulkios dalelės padedančios sumažinti paviršiaus poringumą.

### Betono pagrindas

